

SLIP

GRAFFITIFJERNER

Anvendelse:

Slip er en moderne effektiv metode til fjernelse af graffiti, samt lak og maling på praktisk-taget alle overflader.

Slip er højeffektiv mod alle former fra tuschpen til speedmakers, kuglepen, farveblyant og spraymaling m.m..


Slip er virksom på glas, laminater, plastic, mursten, beton, fliser m.m. Samt på malede overflader, idet Slip har en kontrollerbar reaktionstid.

Slip er også anvendelig til fjernelse af gammel fernis og vokslag på gulve, møbler og lignende.

Slip anbefales til skoler, sportshaller, beboelsesejendomme, institutioner, kommuner etc.

Slip afvaskes og neutraliseres med vand. Til afvaskning og neutralisering ved vanskelige tilfælde f. eks. porøse overflader, bruges DC 10 med dybderensende virkning.

Produceret: Aeropak A/S 8722 Hedensted

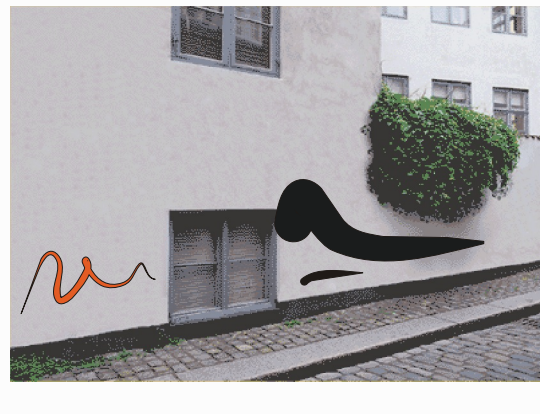

For genbestilling og service :
Tlf. 86 60 18 99 Fax 86 60 34 88

Ærøvej 5 8800 Viborg

Vejledende virketid:

Farveblyanter - kuglepenne 2 - 5 min.
Tuschpenne - speedmarkers 5 - 10 min.
Spraymalingstyper 15-30 min.

NB! Det kan ved vanskelige opgaver være nødvendigt at gentage processen alt efter murværkets eller overfladens porøsitet og beskaffenhed.

Indeholder: N-methyl-2-pyrrolidon 25-50%
Gamma-butyrolacton 5-10%
Drivmiddel: Proban 20-50%

Indeholder: 400 ml.
Opbevares: Frostfrit
Rengøring af værktøj: Vand

Irriterer øjnene og huden. Undgå indånding af aerosoltåger. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse kontaktes omgående læge og vis denne etiket.

Opbevares uden for børns rækkevidde



Lokalirriterende



Brandfarlig